

# CINE 2001

LUBRIFIANT POUR CABLES ET CHAINES



## DESCRIPTION :

Lubrifiant aux remarquables propriétés d'adhérence et de pénétration recommandé pour la lubrification de tous types de chaînes et câbles.

## AVANTAGES :

Lubrification ultra efficace & gain de temps. Hydrofuge & anticorrosion : CINE 2001 chasse l'eau, il peut donc être appliqué sur des surfaces humides. De plus, CINE 2001 assure une bonne protection anticorrosion parce qu'il résiste à l'eau salée, à l'eau chaude ainsi qu'à la vapeur. Haute viscosité : CINE 2001 n'est pas soumis aux effets de gouttage ou de projection en service. Forte adhérence pour faciliter les transmissions : Après évaporation du solvant, CINE 2001 adhère fortement sur les surfaces, pénètre dans les interstices des maillons des chaînes sans extruder pour régulariser la marche des transmissions par chaînes dentées, réduire les vibrations et les bruits de fonctionnement. Répond aux exigences des industries alimentaires : conforme au guide du CNERNA 1992.

## UTILISATIONS PRECONISEES :

CINE 2001 lubrifie toutes transmissions par chaînes. CINE 2001 s'utilise sur tous les mécanismes ouverts, vis sans fin, engrenages, chaînes motos. Protection haute performance en deux phases : CINE 2001 s'emploie pour lubrifier l'âme des câbles, axes & maillons des chaînes. CINE 2001 s'utilise aussi pour amortir les chocs métal / métal & protéger les surfaces traitées dans des environnements très corrodants.

## MODE D'APPLICATION :

Bien agiter l'aérosol avant emploi. Précaution d'emploi : Ne pas pulvériser sur une chaîne en mouvement.

## CARACTERISTIQUES / DONNEES TECHNIQUES :


Densité à 25°C	0,73
Aspect	Liquide
Couleur	Jaune
Domaine de températures solubilité	- 30°C à + 200°C en continu
Insoluble dans l'eau Soluble dans les solvants organiques	

## COMPOSITION

Huiles minérales & synthétiques, additifs anticorrosion & anti-usure. Propulseur CO2 3 % ; Principe actif 97 %

## EMBALLAGES VIDES :

Les emballages restent dangereux quand ils sont vides. Continuer à respecter toutes les consignes de sécurité. Réemploi interdit. Evacuer comme un déchet dangereux via un service de collecte spécifique.

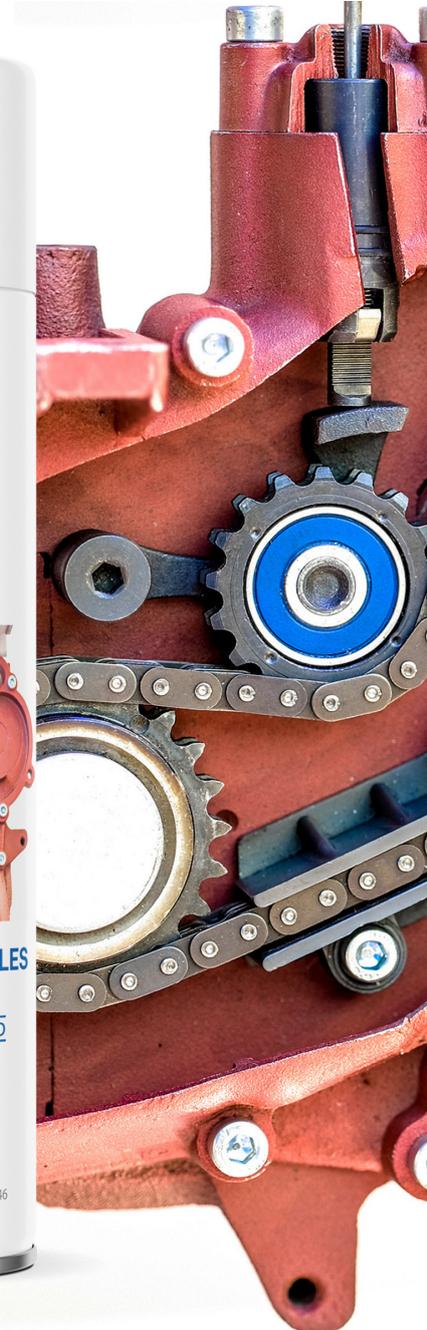

## Usage professionnel.

Les renseignements que contient cette fiche technique ont pour but de vous conseiller mais n'impliquent aucun engagement de notre part. 07.03.22